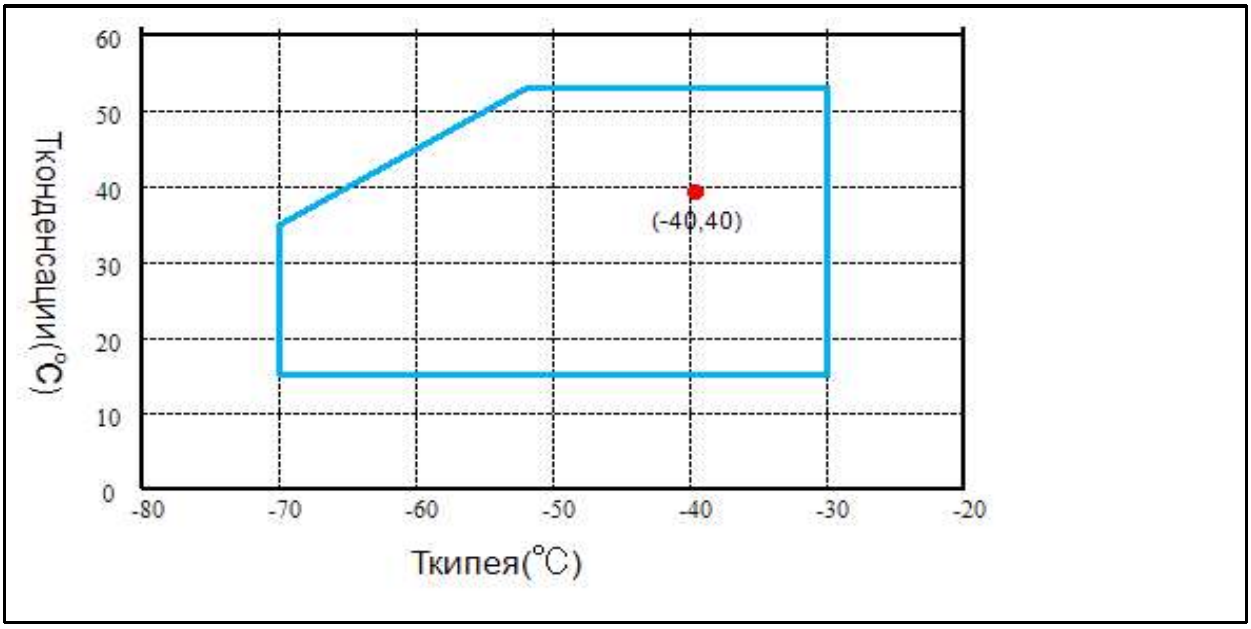
RefComp

Модель :	SB6C-250E	
Версия:	Refcomp V2.0.7	
Дата:	2025-10-14 14:46:21	
Входная величина		
Хладагент	R404A	
Ткипея	-40	°C
Тконденсации	40	°C
Давление испарителя	1.31	bar
Давление конденсатора	18.15	bar
Перегев	10	K
Переохл-е(в конденсаторе)	5	K
Производительности	100	%
Темп. жидк-ти (переохлад-ель)	0	K
Выходящее значение		
Холодопроизвод-сть:	14.7	[kW]
Потреб.мощность:	14.7	[kW]
COP:	1	[-]
Нагрузки конденсатора:	29.4	[kW]
Массов.расход хладагента:	527.1	[kg/h]
температура нагнетания:	99.6	[°C]
Объемная произв-сть :	86.1	[m3/h]
Ток :	26.52	[A]
Не снижена температура выхлопных газов:	99.6	[°C]
Технические данные		
Вес	225	[kg]
Тип Пуска	Частичная обмотка	
Мощность двигателя	Стандарт	
Привод	400/3/50	
Стартовый ток	123/201	[A]
Максимальный рабочий ток	50	[A]
низкое / высокое расчетное давление	19/25	[bar]
Число цилиндров	6	
Заправка масла	4.2	[dm3]
Диаметр патрубка нагнетания	35/1 3/8″	[mm/inch]
Диаметр патрубка на всасывании	42/1 5/8″	[mm/inch]
Пределы		


60
50
40
30
20
10
0
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
(-40,40)
Tконденсации(°C)
Tкипея(°C)